

2.6.4 Además de los 90 metros de cable horizontal, se permiten un total de 10 metros para el área de trabajo, cuarto de telecomunicaciones y puentes (figura 3).

2.6.5 Salida de telecomunicaciones. Cada área de trabajo tendrá un mínimo de dos puertos de salida de información; uno para voz y otro para datos.

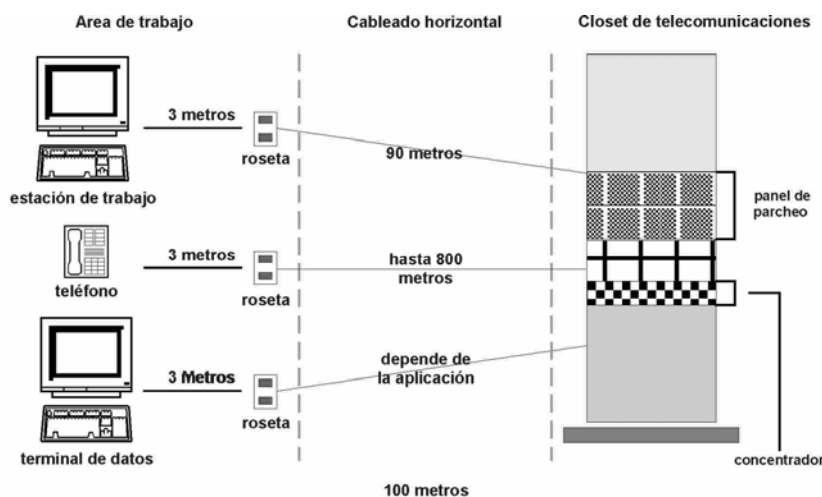


Figura 3. Cableado Horizontal

2.7 Área de trabajo

2.7.1 Sus componentes se extienden desde la salida de telecomunicaciones hasta el equipo terminal. El cableado del área de trabajo está diseñado de manera que sea sencillo el interconectarse, para que los cambios, aumentos y movimientos se puedan manejar fácilmente.

2.7.2 Los componentes del área de trabajo son:

- Cables de parcheo para computadoras, terminales de datos, teléfonos, etc.
- Cables modulares, cables adaptadores de PC, fuentes de fibra óptica, etc.
- Adaptadores como balunes o transceiver que deberán estar fuera de las salidas de información.