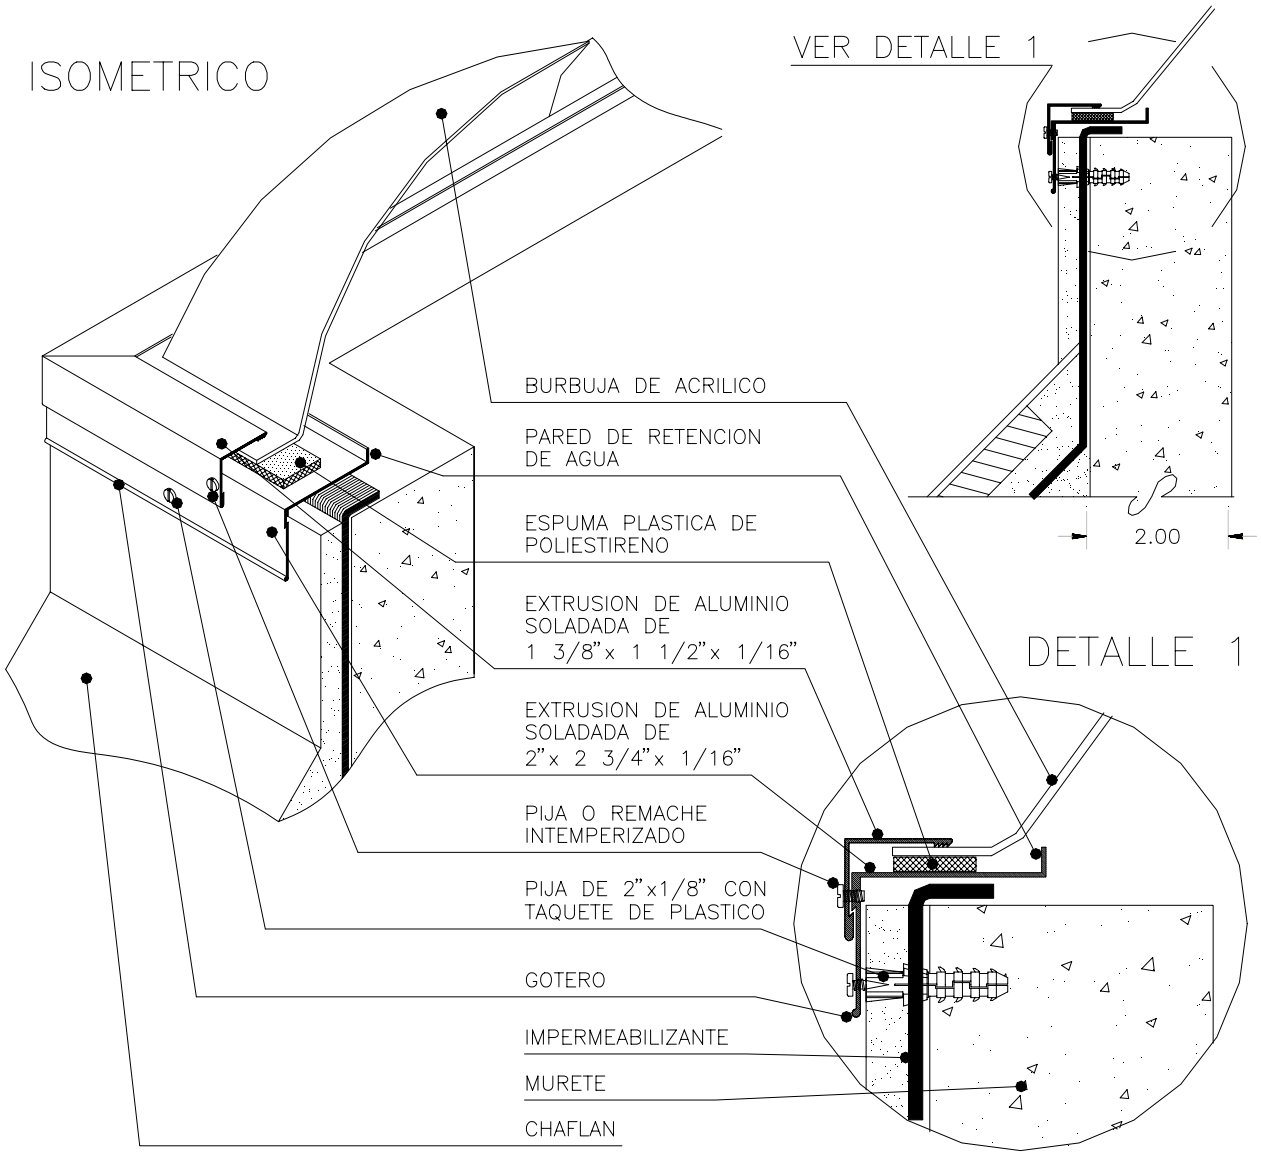


NOTAS DE ESPECIFICACIONES

DOMOS.

1.– LOS DOMOS OFRECEN MAXIMO APROVECHAMIENTO DE LA LUZ SOLAR, ILUMINACION UNIFORME Y CONTROLADA, Y UN AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA.

2.– LAS MEDIDAS SON ESTANDARIZADAS POR LA ASOCIACION DE FABRICANTES DE DOMOS (FADOM).

3.– EL DOMO SERA MONTADA SOBRE UN HERRAJE FABRICADO CON PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO TECNICAMENTE DISEÑADOS PARA RESOLVER LAS FILTRACIONES DE AGUA, POLVO, ROTURA POR EXPANSION DE MATERIAL Y GOTEO POR CONDENSACION INTERIOR.

4.– ENTRE EL HERRAJE DE ALUMINIO INFERIOR Y EL DOMO DEBE EXISTIR UN AISLANTE DE ESPUMA PLASTICA DE POLIESTIRENO, DE CORCHO O DE NEOPRENO.

5.– LA CARA LATERAL EXTERIOR DEL PRETIL, DEBERA PROTEGERSE CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUSO BAJO EL HERRAJE DE ALUMINIO.