
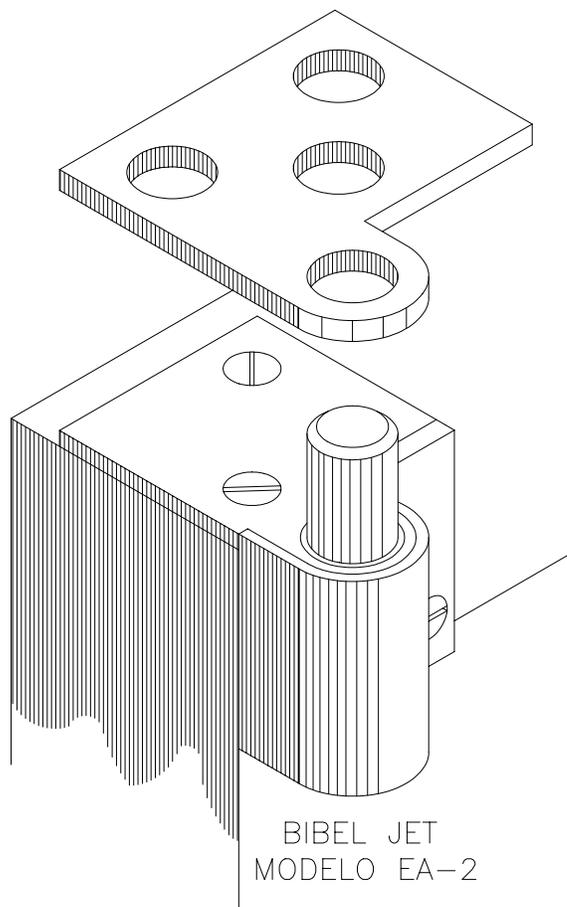


BIBEL JET  
MODELO EA-2



BIBEL JET  
MODELO EA-2

TOPE DE PUERTA  
( TIPO "RESBALON" )

### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

#### BISAGRAS, TOPES

#### MATERIALES

LOS INDICADOS EN EL PROYECTO

#### EJECUCION

BISAGRAS: ESTAS SERAN DE METAL Y SE COLOCARAN AL COSTADO DE LOS BASTIDORES DE PUERTAS O VENTANAS. SU ACABADO PODRA SER:

ALUMINIO, COBRE, COBRE ANTIGUO, CADMINIZADO, LISTONADO, NIQUELADO, ACERO PULIDO, ETC. SEGUN LO INDIQUE EL PROYECTO.

LA COLOCACION DE LA BISAGRA SE HARA DE TAL FORMA QUE NO DAÑE LOS ACABADOS, EJECUTANDOSE CON LIMPIEZA Y APEGANDOSE A LOS MODULOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS PARA SU COLOCACION; SE PROCURARA NO DAÑAR EL ACABADO DE LAS MISMAS Y SE VERIFICARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS PERNOS SE LUBRICARAN CON GRASA GRAFITADA, DESECHANDOSE EL USO DE ACEITES MINERALES O VEGETALES.

CUANDO SEA BISAGRA DE PISO, SE DEJARAN PREVISTAS EN ESTE, LAS CAJAS ADECUADAS QUE LAS CONTENGAN. CUANDO EL PROYECTO SEÑALE EL EMPLEO DE BISELES, DEBERAN PERMITIR QUE LA HOJA SE PUEDA DESMONTAR SIN DESTORNILLARLA.

LOS TORNILLOS QUE SE UTILICEN SERAN DE METAL CON EL MISMO ACABADO DE HERRAJE, NO SE PERMITIRAN RAYADURAS NI DEFORMACIONES DE ESTOS.

LOS TOPES DE PUERTAS: SON ADITAMENTOS QUE SE FIJAN AL PISO O AL MURO PARA IMPEDIR EL CONTACTO DIRECTO DE LA PUERTA Y LOS ACABADOS, SE CONOCEN 3 TIPOS DE TOPES:

- LOS TOPES QUE SE FIJAN DIRECTAMENTE AL MURO EN LA PARTE INFERIOR.
- LOS TOPES QUE SE FIJAN DIRECTAMENTE AL PISO
- LOS QUE SE FIJAN A LAS PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR PUDIENDO USARSE A VOLUNTAD YA QUE TIENE UNA ARTICULACION QUE SE PUEDE PLEGAR.