


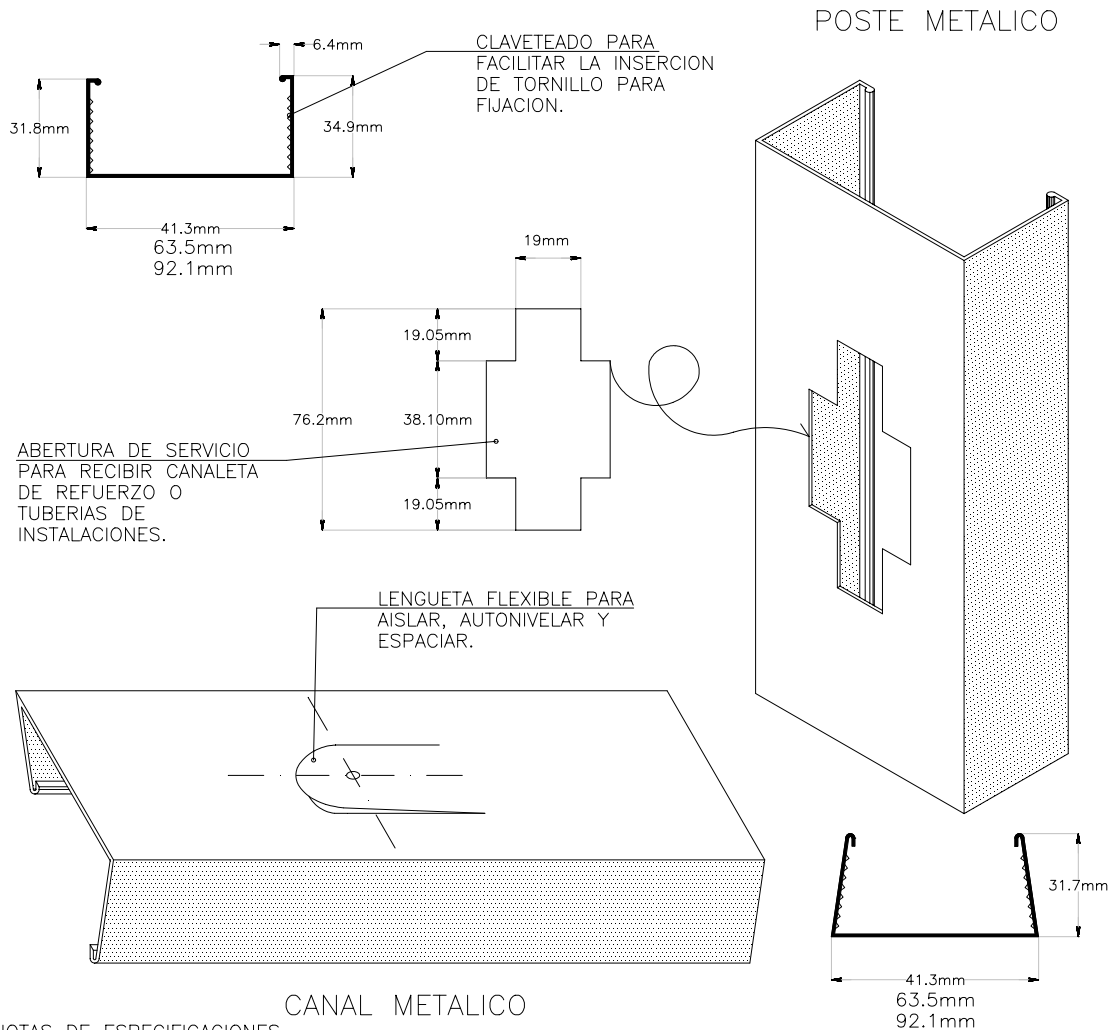

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MURO DE TABLAROCA

1. POSTE METALICO

EL POSTE METALICO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN TRES ANCHOS COMERCIALES: 41.3 MM (1 5/8") 63.5 (2 1/2") Y 92.1 MM (3 5/8"). LOS LARGOS COMERCIALES SON 2.40 MTS, 3.00 MTS Y 3.60 MTS. CADA POSTE METALICO ES IDENTIFICADO CON SIGLAS DE CLASIFICACION. LOS COSTADOS DEL POSTE TIENEN UN CLAVETEADO A TODO LO LARGO PARA FACILITAR LA INSERCIÓN DE LOS TORNILLOS QUE SE USAN EN LA FIJACIÓN DEL TABLAROCA. LOS POSTES METALICOS ESTAN PROVISTOS DE APERTURAS DE SERVICIO COMO LAS ILUSTRADAS, PARA RECIBIR LAS CANALITAS DE REFUERZO O LAS TUBERÍAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS O ELECTRICAS. EN LOS POSTES DE 41.3 MM (1 5/8"), ESTAS APERTURAS SON RECTANGULARES DE 19 MM (3/4") x 44.4 MM (1 3/4").

2. CANAL METALICO

EL CANAL METALICO ESTA DISPONIBLE EN LARGOS DE 3.00 MTS EN LOS MISMOS ANCHOS DE LOS POSTES METALICOS. SE ENCUENTRAN TAMBIEN IDENTIFICADOS CON SIGLAS.

LOS COSTADOS ESTAN CLAVETEADOS EN FORMA SIMILAR A LOS POSTES. DISPONE DE LENGUETAS FLEXIBLES A INTERVALOS DE 20 CMS QUE SIRVEN PARA TRES PROPOSITOS:

- AISLAR EL MURO DIVISORIO DE LOS ESFUERZOS PROVOCADOS POR LAS DEFORMACIONES EN LAS LOSAS DEBIDO AL MOVIMIENTO NORMAL DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. A MENOS QUE TALES MOVIMIENTOS (COMO LOS ASENTAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA), LLEGUEN A SER REALMENTE GRAVES, ESTA LENGUETA PROTEGE AL MURO CONTRA LOS AGRIETAMIENTOS.
- "AUTO-NIVELAR" LA ARMADURA DEL MURO DURANTE LA INSTALACION. COMPORTANDOSE COMO CUÑAS FLEXIBLES, LAS LENGUETAS DAN DE SI LO SUFICIENTE PARA ABSORBER DESNIVELES EN EL PISO, SIMPLIFICANDO ASI LA EJECUCION DEL TRABAJO.
- "ESPACIAR AUTOMATICAMENTE" LOS FIJADORES SIN NECESIDAD DE MEDICIONES NI CONJETURAS, DE ESTE MODO EL MURO DIVISORIO QUEDA FIRMEMENTE SUJETO A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, OBTENIENDOSE ASI LA RESISTENCIA REQUERIDA.