17.4 Astabanderas

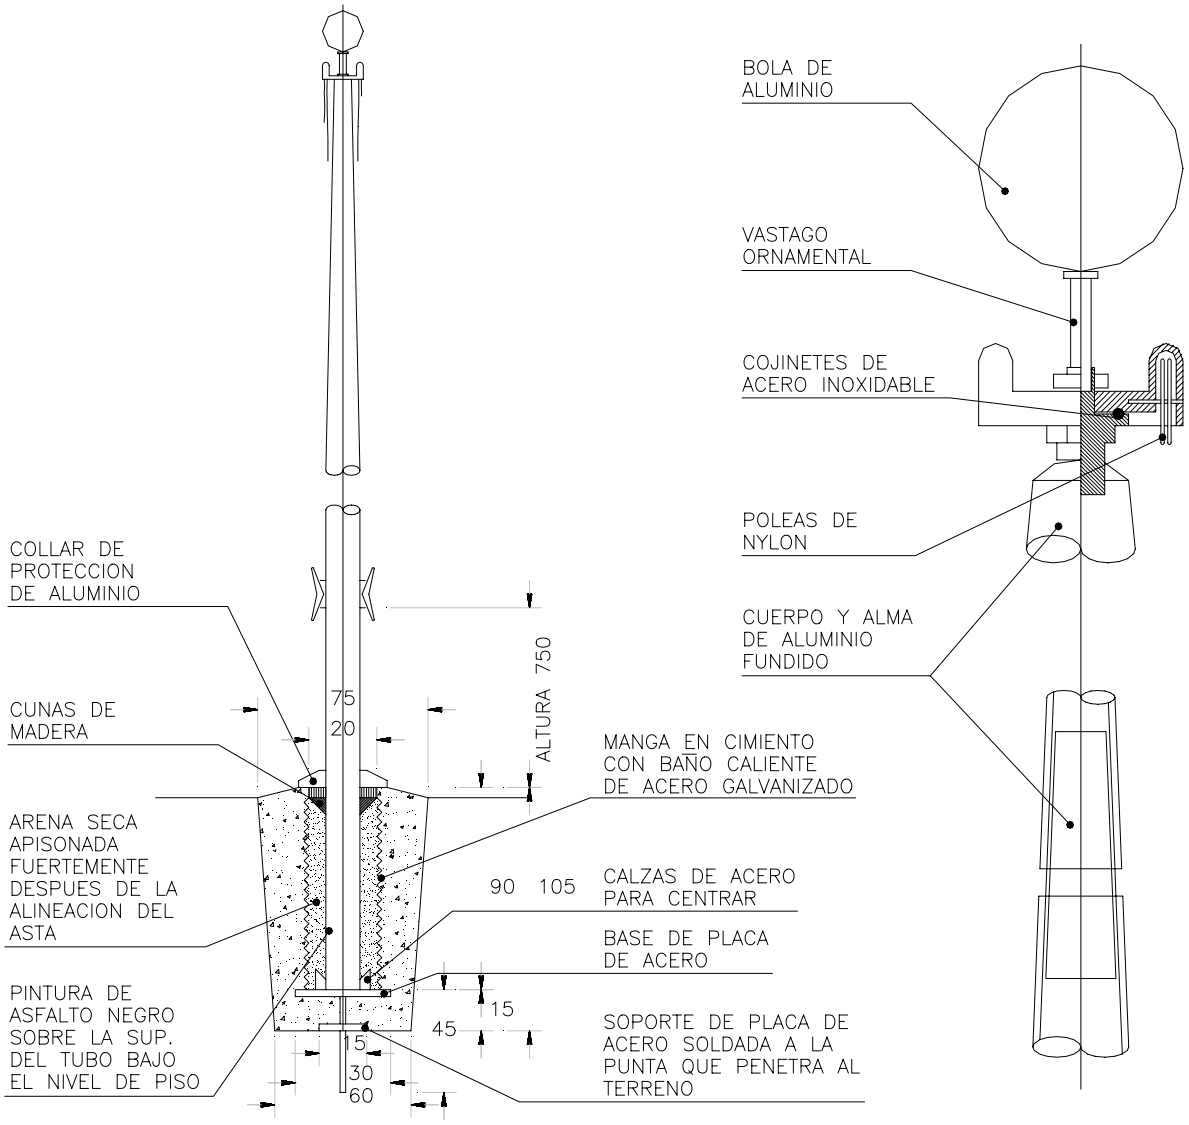

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ASTA BANDERA

SELECCIONAR EL ASTA BANDERA MAS CONVENIENTE ES UNA DE-TERMINACION QUE SE OBTIENE DESPUES DE CONOCER LAS CON-DICIONES DE FUERZAS DEL VIENTO A LAS CUALES ESTARA SO-METIDA; DEPENDIENDO DE LA REGION GEOGRAFICA, DE SI LA BANDERA ESTARA EN UNA CIUDAD O EN EL CAMPO ABIERTO Y SI ESTARA MONTADA AL NIVEL DEL PISO O CORONANDO UN AL-TO EDIFICIO.

ESTA INFORMACION AUNADA AL TAMAÑO DE LA BANDERA MAS GRANDE QUE SE PRETENDA USAR, INDICARAN EL DIAMETRO Y ESPESOR DE POSTE QUE DEBEREMOS USAR PARA ASEGURAR SU CORRECTO COMPORTAMIENTO.

LA MAYORIA DE LAS ASTAS BANDERAS SON DE PIE Y DEBERAN ESTAR ANCLADAS AL TERRENO POR MEDIO DE UNA CAMISA DE LAMINA CAL.16 CORRUGADA, EMBEBIDA EN UNA ZAPATA DE CON-CRETO.

LA PROFUNDIDAD DEL ASTA BANDERA, AHOGADA EN EL TERRENO, NO DEBERA SER NUNCA MENOR DEL 10% DEL TOTAL DE SU AL-TURA EXPUESTA.

LA CAMISA DEBERA SER DE 2 A 5mm. MAS GRANDE DE DIAME-TRO QUE EL POSTE DEL ASTA.