


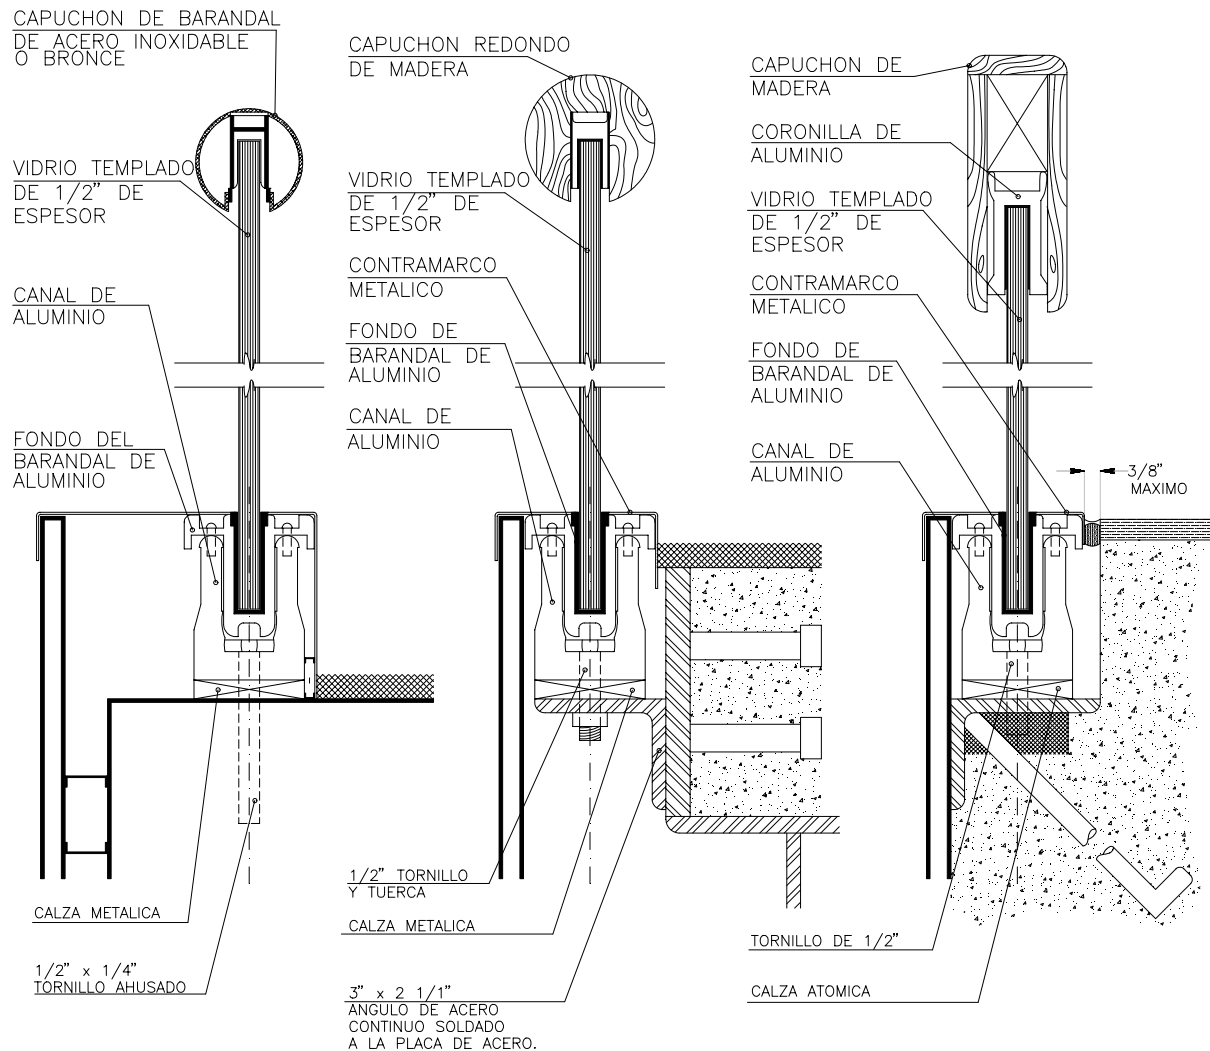

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

BARANDALES Y PASAMANOS DE ALUMINIO Y VIDRIO

LA RIGIDEZ DEL BARANDAL DEPENDE DEL BUEN ANCLAJE REALIZADO EN SU BASE: ESTE PUEDE SER POR MEDIO DE ANGULOS ESTRUCTURALES O PLACA METALICA AHOGADA EN EL CONCRETO DEL PISO, EN DONDE SE ATORNILLARA EL PERFIL "CANAL" PARA DARLE FIRMEZA AL BARANDAL.

POSTERIOR AL TRABAJO DE FIJACION ESTE PODRA SER CUBIERTO CON LAMINA PLANA FORMADA EN ANGULO PARA DAR UNA BUENA APARIENCIA EN EL ACABADO FINAL. EXISTE TAMBIEN LA ALTERNATIVA DE FIJAR EL PASAMANOS AL MURO POR MEDIO DE ANCLAJE CON TORNILLO MACHO DE 3/8\"/>