


TAPAJUNTAS

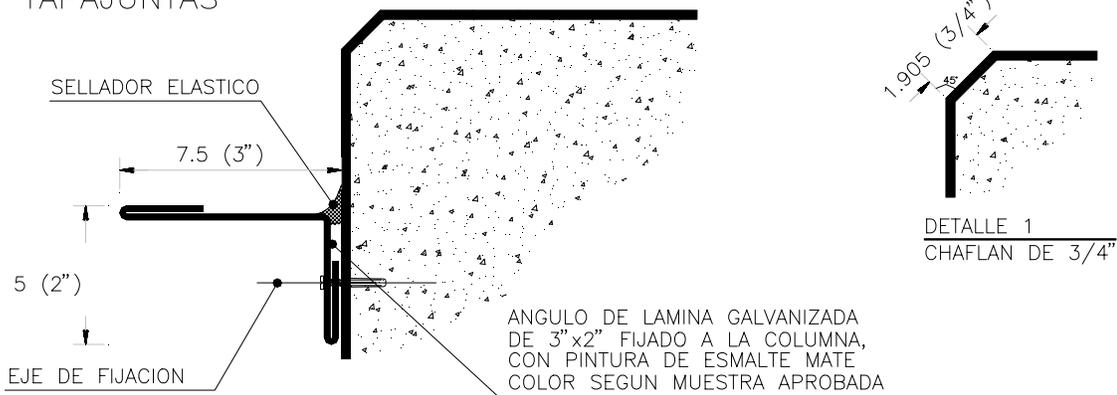

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

LOS TAPAJUNTAS, TIENEN COMO PRIMORDIAL OBJETIVO EL DE CERRAR LOS ESPACIOS VACIOS QUE QUEDAN ENTRE DOS DISTINTAS CONSTRUCCIONES QUE POR SU TRABAJO ESTRUCTURAL DEBEN MANTENER CIERTA DISTANCIA, ASEGURANDO CON ELLO UN COMPORTAMIENTO OPTIMO DURANTE MOVIMIENTOS DIFERENCIALES, YA FUERAN POR VARIACIONES DE TEMPERATURA, POR ASENTAMIENTOS DISTINTOS O POR SISMO.

CUANDO LOS TAPAJUNTAS SEAN VERTICALES, ESTOS PODRAN RESOLVERSE CON LAMINA DE CALIBRE 18 o 16, TRASLAPANDO

SOBRE LOS HUECOS A CUBRIR, PARA NO DEJAR ESPACIOS SIN TAPA.

SE RECOMIENDA HACER DOBLECES EN LOS EXTREMOS DE LA LAMINA PARA AUMENTAR SU RIGIDEZ Y EVITAR ASI POSIBLES DEFORMACIONES.

UN LADO DEBERA QUEDAR SUELTO Y EL OTRO FIJO MEDIANTE TORNILLO Y TAQUETE.