



DIFERENTES SOLUCIONES EN ACOMODO DE DUELA Y PARQUET

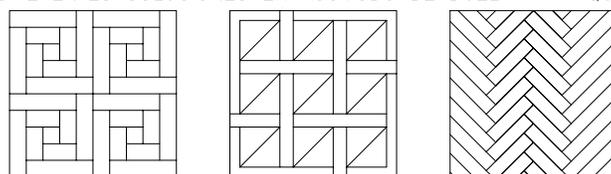

1.93 DE ESPESOR, 15.24cm., 30.48cm., 48.26cm. TIPICO.

SUPERFICIE
3.81, 5.08, 5.71, 8.25cm.




⊕ ESPESORES
TRABAJO SUAVE:
9.52mm.
12.7mm.
15.8mm.

SUPERFICIE
8.25 A 10cm.



SERVICIO NORMAL:
19.48mm.
TRABAJO DURO:
26.11mm.
32.5mm.
42.06mm.

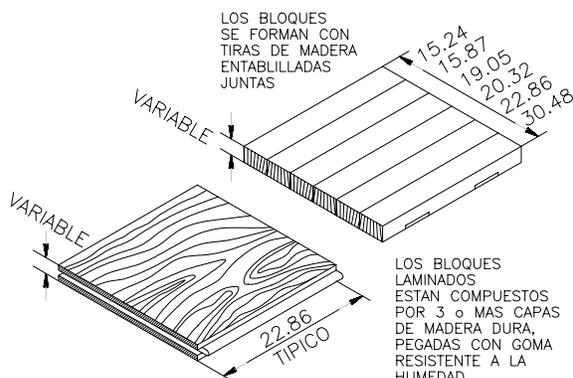

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

PISOS DE DUELA.

ACABADO FINAL EN PISOS DE MADERA.

- 1.- UNA VEZ TERMINADA LA COLOCACION, SE PROCEDE A PULIR CON MAQUINA DE LIJA O A MANO TODA LA SUPERFICIE, HASTA OBTENER UNA TEXTURA UNIFORME PARA POSTERIORMENTE RECIBIR EL BARNIZ REQUERIDO COMO PROTECCION A POSIBLES MANCHAS POR DERRAME DE LIQUIDOS O MATERIALES DIVERSOS.

PARA LA APLICACION DEL BARNIZ ES NECESARIO DEFINIR PREVIAMENTE: COLOR, GRADO DE POROSIDAD (ABIERTO O CERRADO), Y BRILLO.

UNA VEZ ESTO DEFINIDO, SE PROCEDERA A LA APLICACION DEL BARNIZ SELECCIONADO, APLICANDO VARIAS "MANOS" CONSECUTIVAS PREVIO SECADO, HASTA ALCANZAR EL ACABADO DESEADO.

LAS DISTINTAS MANOS DE BARNIZ APLICADO, PROPORCIONARAN UNA CAPA DE 1 A 2mm. DE ESPESOR MINIMO.

METODOS DE APLICACION:

- a).- MANUALES:
 - MUÑECA
 - INMERSION
 - BROCHA
 - ESPONJA
 - RODILLO
- b).- MECANICOS:
 - PISTOLA
 - CORTINA
 - RODILLO
 - ROCIADO