


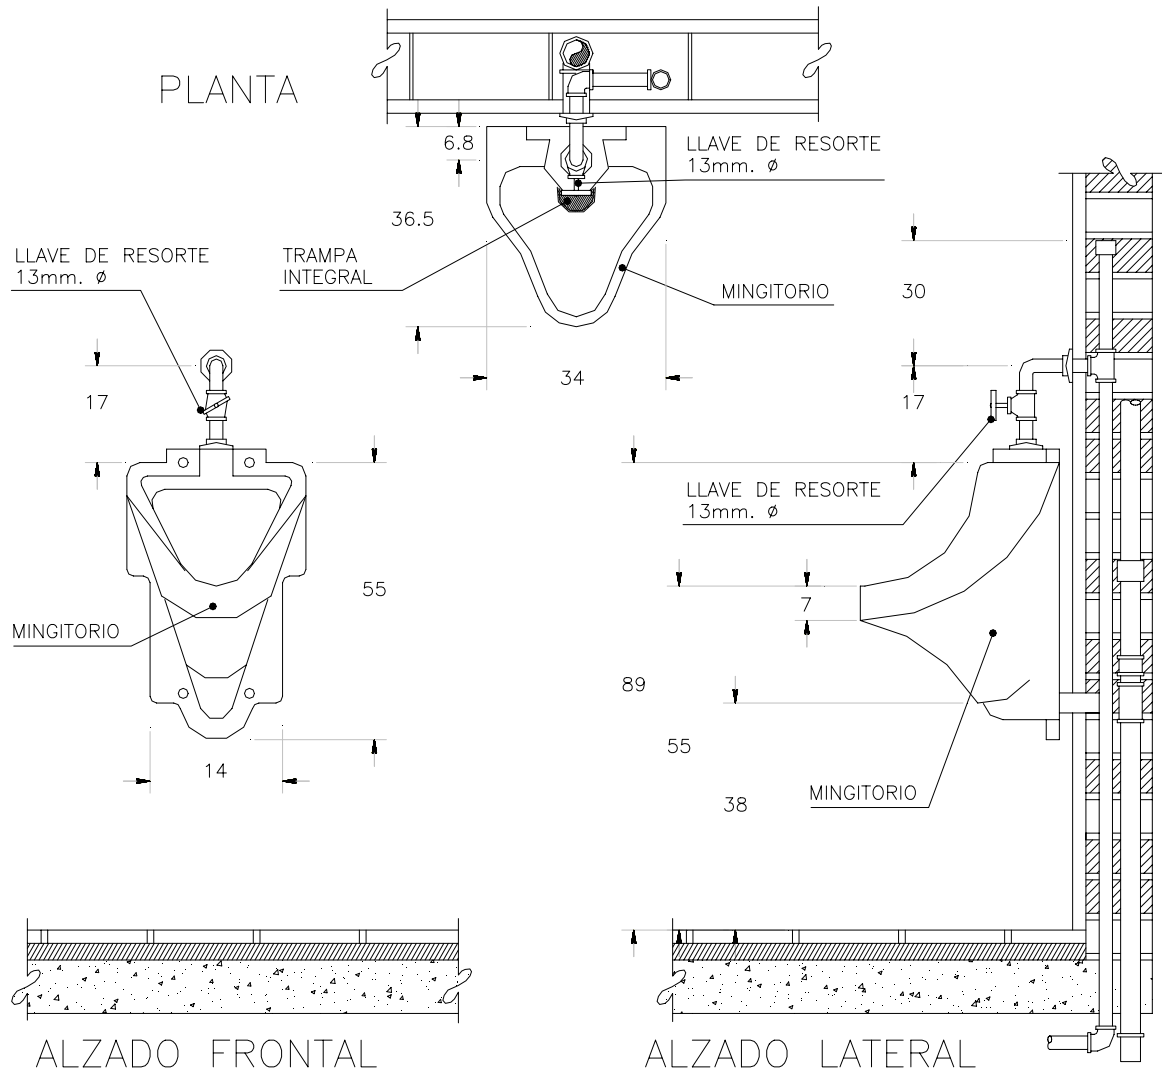

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MINGITORIO.

A) LLAVE DE RESORTE DE 13mm. Ø DE BRONCE CROMADO. LOS ACCESORIOS DEBERAN SUJETARSE A LAS NORMAS OFICIALES DE FABRICACION.

B) EJECUCION:

1.- LOS MINGITORIOS SERAN DE TIPO INDIVIDUAL, DE SOBREPONER O DE PEDESTAL, PROVISTO DE SIFON DE OBTURACION HIDRAULICA Y ESTARAN DOTADOS DE UN TUBO DE VENTILACION, YA SEA INDIVIDUAL O EN SERIE, SI SE TRATA DE UNA BATERIA DE MINGITORIOS.

2.- NIVELACION, PLOMEO Y FIJACION DEL MUEBLE, VIGILANDO EL CORRECTO AJUSTE CON LAS PREPARACIONES, Y SU UBICACION DE ACUERDO AL PROYECTO.

3.- PARA INSTALACION HIDRAULICA SE APLICARAN LOS SIGUIENTES INCISOS:

a) LA TUBERIA DEBERA CORTARSE EN LAS LONGITUDES Estrictamente NECESARIAS PARA EVITAR DEFORMACIONES.

b) LAS TUBERIAS DEBERAN CONSERVARSE LIMPIAS TANTO EN SU EXTERIOR COMO SU INTERIOR, HASTA LA TERMINACION TOTAL Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

c) LA PROFUNDIDAD DE LAS RANURAS Y HUECOS EN MUROS Y PISOS PARA ALOJAR TUBERIAS Y REGISTROS, DEBERA CONTEMPLAR EL ESPESOR DEL MORTERO CON QUE SE RECIBA, PARA QUE ESTE, QUEDE AL PAÑO DE MURO.

4.- PRUEBA DE INSTALACION DEL MURO.

5.- LIMPIEZA DE MUEBLES Y ACCESORIOS.

6.- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO AL SITIO INDICADO.