


LA COLOCACION DE CHAFLAN SE HARA EN AQUELLOS ELEMENTOS DE CONCRETO QUE POR DISEÑO QUEDARAN EXPUESTOS Y CUYA ARISTA PUEDA DESMOLACHARSE AL DESCIMBRAR EN, AQUELLOS LUGARES DONDE SE VAYA A APLANAR CON MORTERO NO ES NECESARIO COLOCAR CHAFLANES.

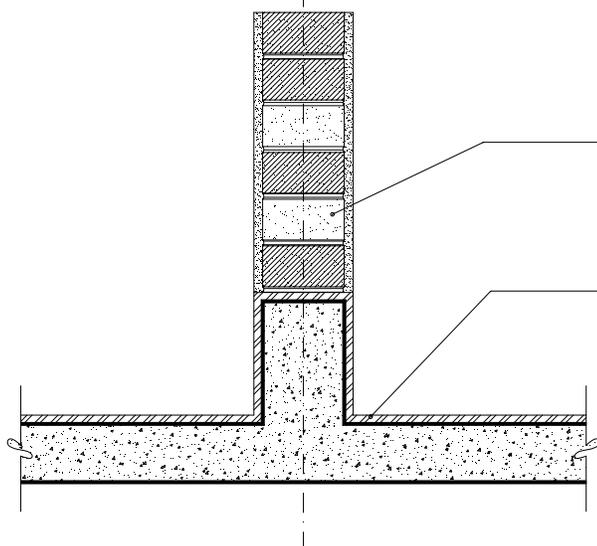

MURO

SE COLOCARA UNA MEMBRANA IMPERMEABLE EN EL DESPLANTE DE LOS MUROS, PARA EVITAR QUE SE PUDIERA SUBIR LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD.

DETALLE

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

LAS ARISTAS DE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES DE CONCRETO SERAN TERMINADAS EMPLEANDO EL VOLTEADOR CUYO RADIO NO SERA MAYOR DE 15 mm. ESTO EN FIRMES, ESCALONES, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, LOSAS DE CONCRETO EN CIRCULACIONES EXTERIORES Y LOSA TAPA DE CISTERNA.