21.1 Puertas de Madera

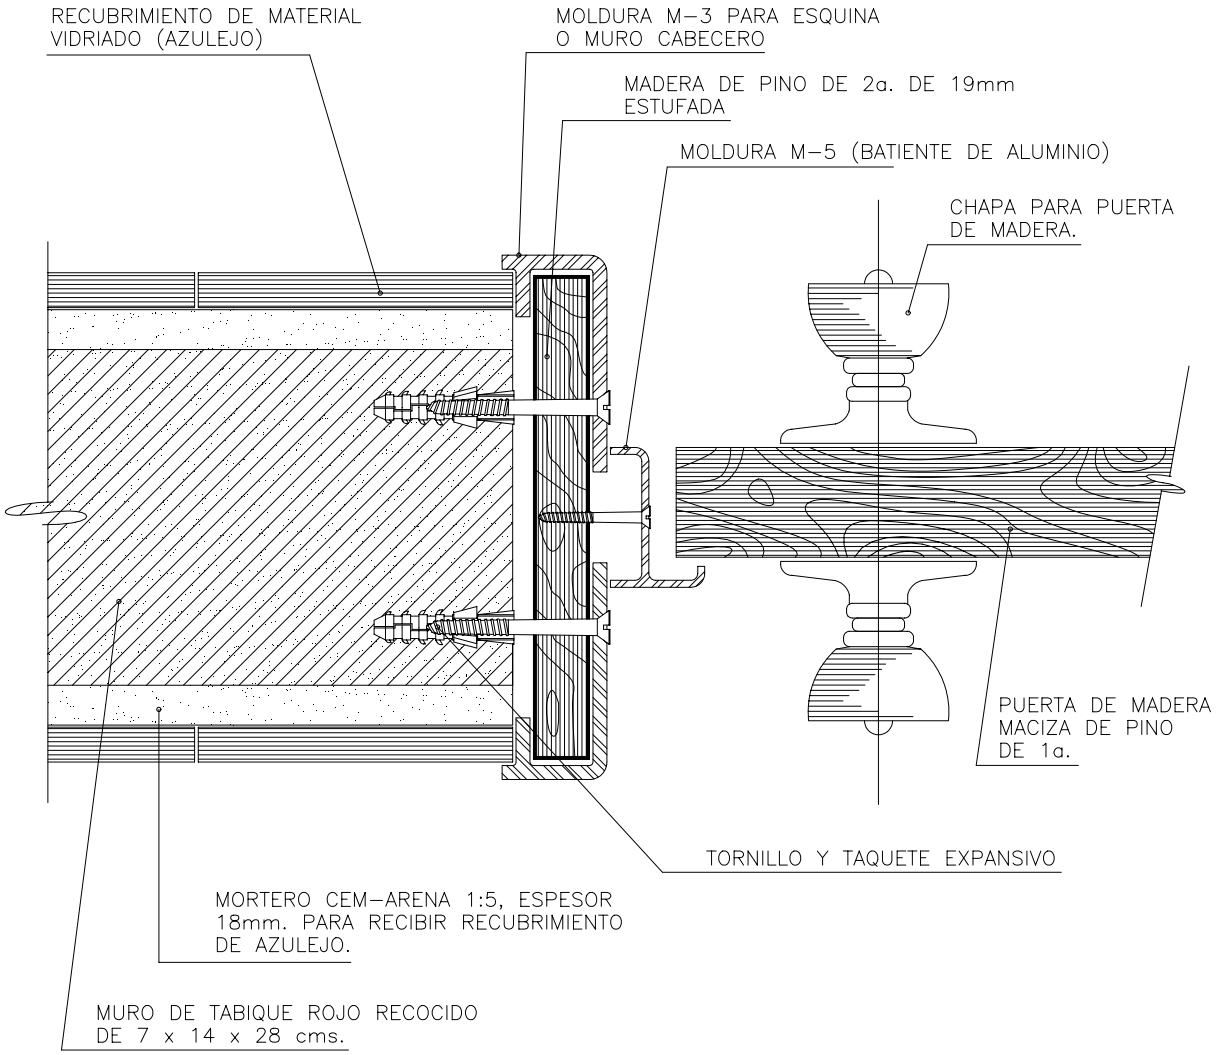

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ATENDIENDO A SU FUNCIONAMIENTO, LAS PUERTAS PUEDEN SER: EMBISAGRADAS, EMPIVOTADAS, CORREDIZAS, GIRATORIAS O PLEGABLES.
EN EL CASO DE LAS PUERTAS EMBISAGRADAS, ESTAS DEBERAN ESTAR EMBARCADAS CON CHAMBRANAS DE MADERA O METALICAS SIENDO MAS RECOMENDABLES LAS METALICAS PUES DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTETICO LA PRESENTACION ES INMEJORABLE DEBIDO AL PROCESO DE FABRICACION A MAQUINA, TODOS LOS ELEMENTOS SON PERFECTAMENTE RECTOS Y POR SU DUREZA SON MAS RESISTENTES A GOLPES Y MELLADURAS.

DENTRO DE LOS PERFILES METALICOS A UTILIZAR COMO CHAMBRANAS, ESTOS PODRAN SER DE LAMINA NEGRA DOBLADA A FORMAR EL PERFIL TUBULAR O BIEN DE ALUMINIO.
LOS PERFILES TUBULARES DE LAMINA CUANDO DEBAN USARSE EN LA COSTA O LUGARES DE ALTA CORROSIVIDAD, BASTARA CON PROTEGERSE CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA PREVIA A LA PINTURA DE ESMALTE QUE DE EL ACABADO FINAL DESEADO.