


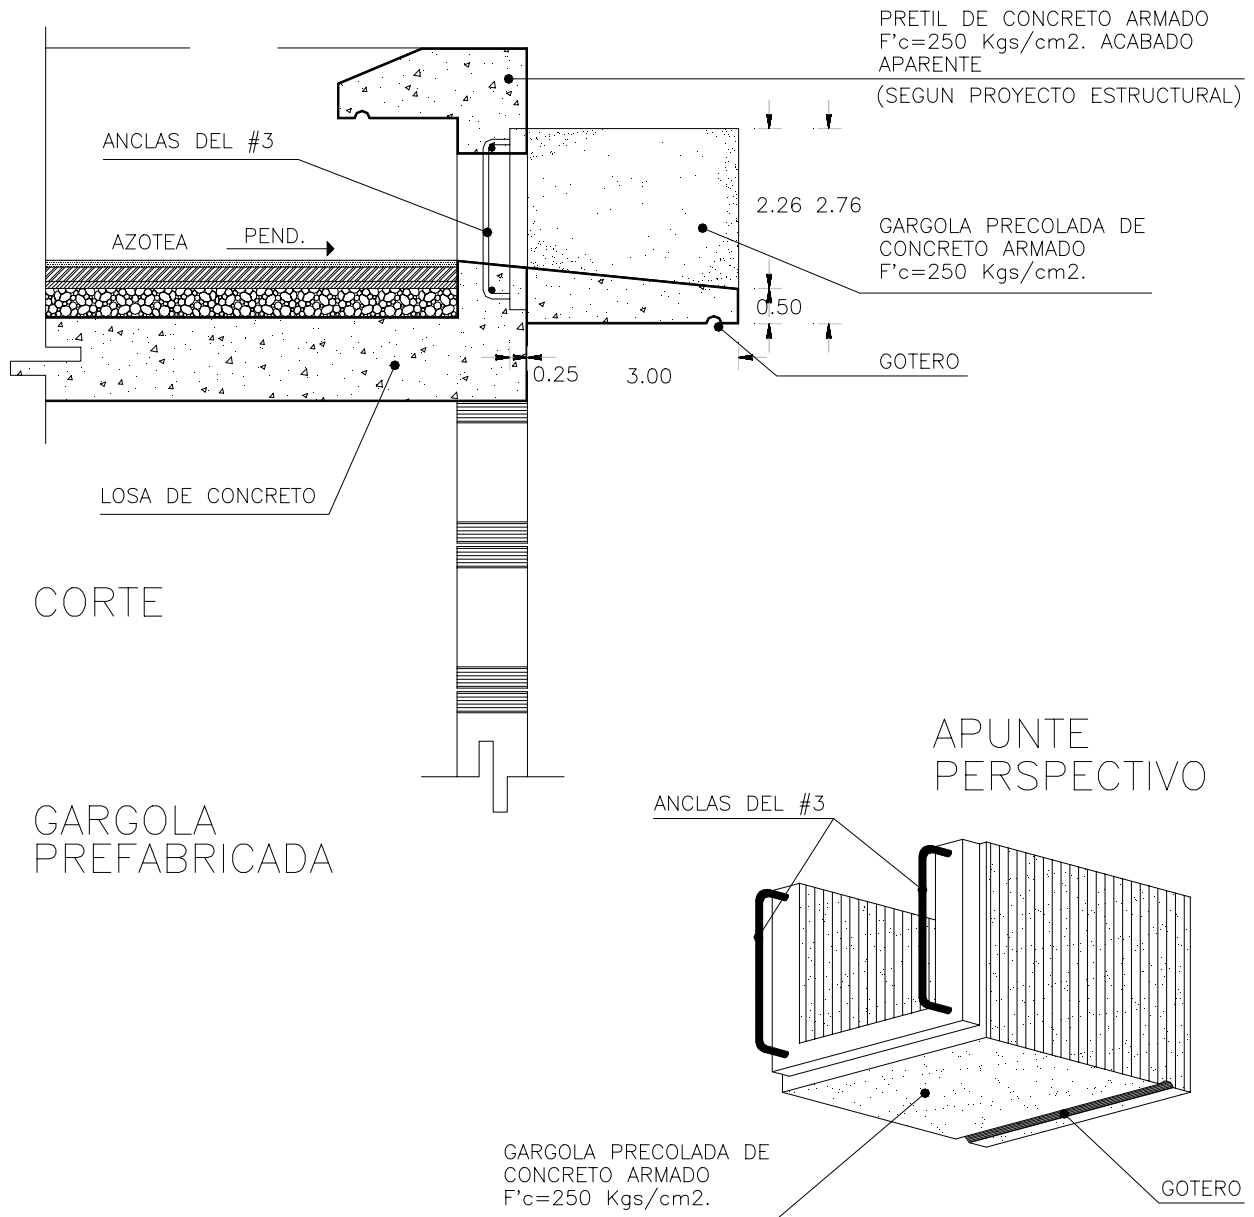

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

LAS GARGOLAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, SE JUSTIFICAN CUANDO SON ELEMENTOS QUE SE REPETIRAN EN UN NUMERO SUFICIENTE, CONSIGUIENDO CON ESTO NO SOLO LA ECONOMIA DE LA OBRA SINO QUE TAMBIEN UNA MEJOR CALIDAD EN EL ACABADO DE LAS PIEZAS.

LOS COMPONENTES DE LAS GARGOLAS, SON BASICAMENTE TRES: EL CANAL DE CONCRETO QUE FORMA PROPIAMENTE LA GARGOLA Y LAS ANCLAS HECHAS CON VARILLA DE 3/8" AHOGADAS EN EL PRECOLADO Y QUE IRAN ENTRELAZADAS AL ARMADO PROPIO DEL PRETIL DE LA AZOTEA; Y FINALMENTE EL GOTERO CONSTRUIDO EN EL LECHO INFERIOR DEL PISO DEL CANAL.