


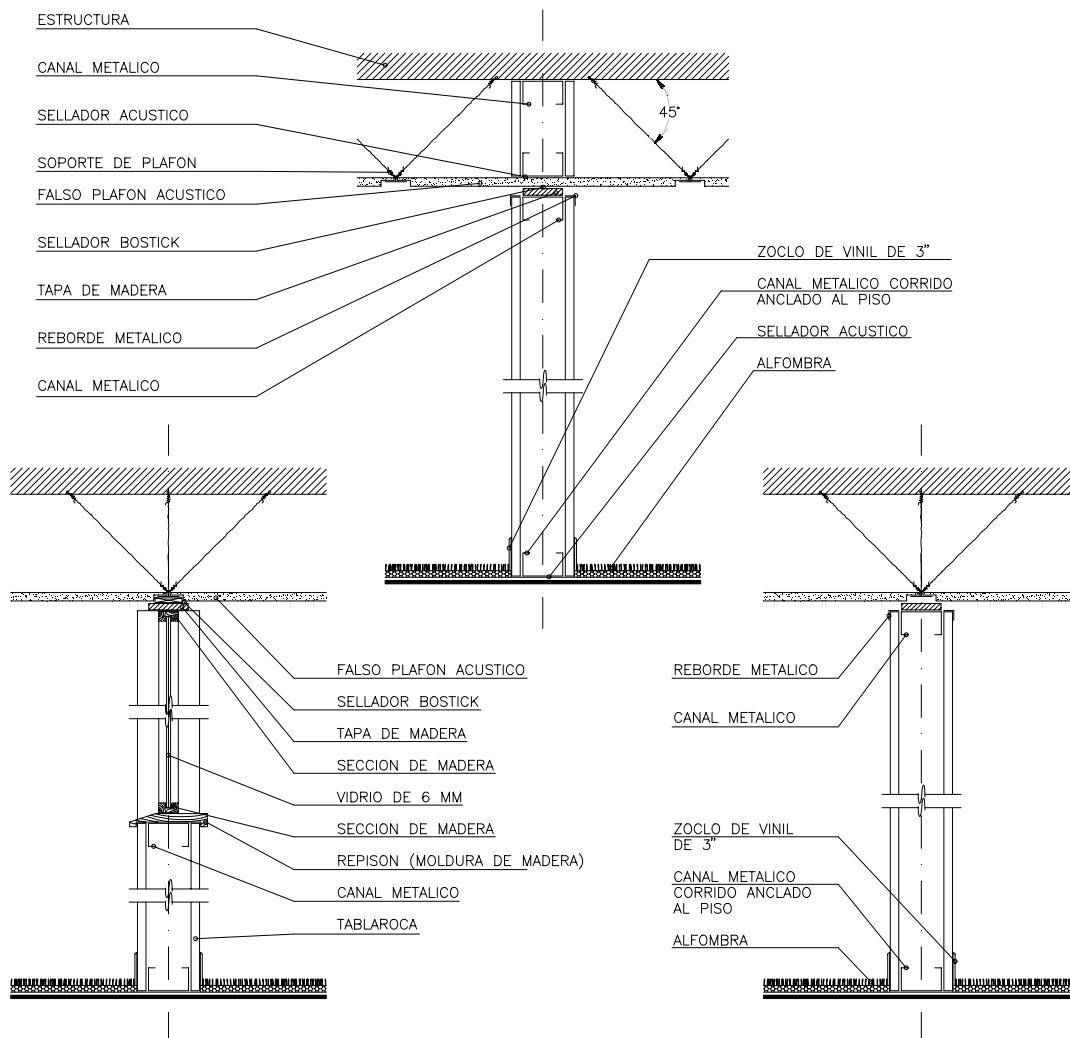

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MURO DE TABLAROCA

LOS MUROS DE TABLAROCA ESTAN CONSTRUIDOS CON BASE DE CANALETAS Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 25. LAS CARAS DEL PERFIL SOBRE LOS CUALES SE VAN ATORNILLAR LOS PANELES DE YESO PRESENTAN UN MOLETEADO PARA EVITAR QUE EL TORNILLO RESBALE Y PENETRE ADECUADAMENTE.

LOS POSTES SON ELEMENTOS RIGIDOS QUE NO SOPORTAN CARGA Y VIENEN PERFORADOS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES. LOS POSTES Y CANALES DE AMARRE SE FABRICAN CON SECCIONES DE 41, 63.5 Y 92 MM Y EN LARGOS DE 2.40 Y 3.00 MTS TAMBIEN EN 4 MTS. PARA LOS CANALES. ESTOS ELEMENTOS FORMAN UN BASTIDOR, EL CUAL SE RECUBRE CON PANELES DE YESO PREFABRICADOS DE 1.22 MTS DE ANCHO COMPUESTO POR UN NUCLEO DE YESO INCOMBUSTIBLE PRENSADO ENTRE DOS HOJAS DE PAPEL RESISTENTE. EL PANEL CON ACABADO MANILA ES DOBLADO ALREDEDOR DE LOS BORDES LONGITUDINALES PARA REFORZAR

Y PROTEGER EL NUCLEO. ESTOS BORDES SON REBAJADOS A FIN DE PERMITIR QUE LAS JUNTAS SEAN REFORZADAS CON EL TRATAMIENTO DE PERFOCINTA Y DE REDIMIX.

LOS PANELES DE YESO "SHEETROCK" SE FABRICAN EN LARGOS DE 2.40 Y 3.60 MTS (Y SOBRE PEDIDO PARA LONGITUDES MAYORES) EN ESPESORES DE 9.6 MM PARA MUROS DE TIPO LIGERO DE DOBLE CAPA, SU ESPESOR LO HACE IDEAL PARA REPARACIONES O REMODELACIONES DE SUPERFICIES EXISTENTES O BIEN PARA SUPERFICIES CURVAS. EN ESPESOR DE 12.7 MM EL PANEL DE YESO SON IDEALES PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS DE MUROS Y PLAFONES. EN ESPESOR DE 15.9 MM ES UTILIZADO PARA CONSTRUCCIONES MAS SOFISTICADAS DONDE SE REQUIERE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES MAS Estrictas CON OBJETO DE AUMENTAR SU RESISTENCIA AL FUEGO, A LA TRANSMISION DE SONIDO Y AL IMPACTO.