



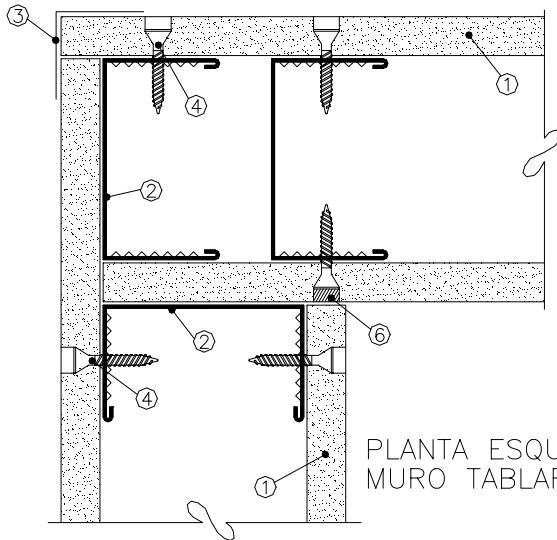


PLANTA ESQUINA
MURO TABLAROCA

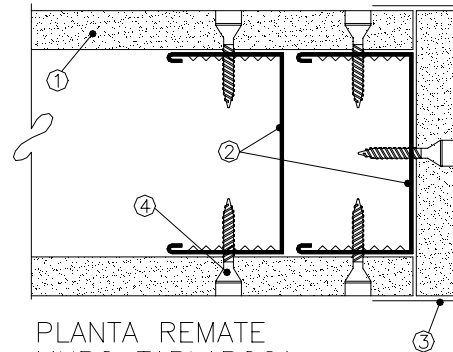

PLANTA REMATE
MURO TABLAROCA

- ① TABLAROCA
- ② POSTE METALICO
63.5x34.9mm.
O SIMILAR
- ③ ESQUINERO METALICO DE
LAMINA GALVANIZADA DE
28.6x28.6mm.
- ④ TORNILLO DE CABEZA
DE CORNETA DE 1"x1/8"
- ⑤ TORNILLO DE CABEZA
DE CORNETA DE 1 1/2"x1/8"
- ⑥ SELLADOR "BOSTICK"

PLANTA INTERSECCION
MURO TABLAROCA

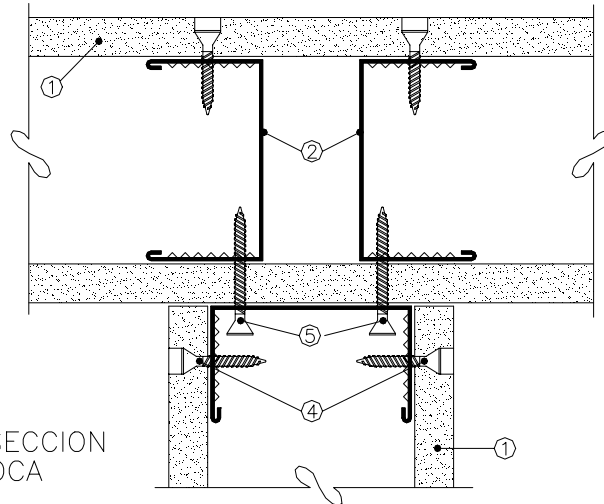

NOTAS DE ESPECIFICACIONES MUROS DE PLACAS DE TABLAROCA.

1.- DEFINICION:

PLACA DE ROCA DE SULFATO DE CALCIO CALCINADO MEJORADO CON ADITIVO, FABRICADA Y LAMINADA EN DIVERSOS TAMAÑOS Y ESPESORES, CUBIERTA CON CARTONCILLO MANILA EN SUS 2 CARAS, UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS.

2.- GENERALIDADES:

A) DIMENSIONES, SE FABRICAN EN LAS MEDIDAS SIGUIENTES:

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO
2.40	1.22	10	7 Kg/m2.
2.44	1.22	13	9 Kg/m2.
3.00	1.22	13	12 Kg/m2.
3.66	1.22	13	15 Kg/m2.

3.- CARACTERISTICAS:

RESISTENCIA A LA FLEXION METODO DE PRUEBA ASTM-26
CLASIFICACION PARA LA PROPAGACION DEL FUEGO, NO
MAYOR A 25 ASTM-84 Y ASTM-11-G RESISTENCIA AL
FUEGO, NORMAS DE FABRICACION ASTM-36 Y NOMC-13-1978

4.- SUPERVISION EN OBRA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION; BASTIDORES METALICOS.

- a) TRAZO DEFECTUOSO.
- b) FIJADORES SUFICIENTES.
- c) POSTES MAL ESPACIADOS O DESPLOMADOS.
- d) POSTES CON ALTURA INSUFICIENTE O EXCESIVA.
- e) FALTA DE UNION POSTE-CANAL EN EXTREMOS.

5.- MATERIALES:

PLACAS DE YESO DE ESPESOR DE 13mm.

POSTES Y CANALES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 o 18
ROLADA Y TROQUELADA EN FRIO.

ESQUINEROS, ANGULO DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE
25x25mm.

REBORDES METALICOS EN SECCION "L" o "J" DE LAMINA
GALVANIZADA CAL.26

TORNILLOS DE DISEÑO ESPECIAL AUTO-INSERTANTE DE
PUNTAS "S" Y ROSCA DE DOBLE CUERDA HI-LO CON CA-
BEZA TIPO CORNETA PARA PROTEGER EL CARTONCILLO DE
LA PLACA.