


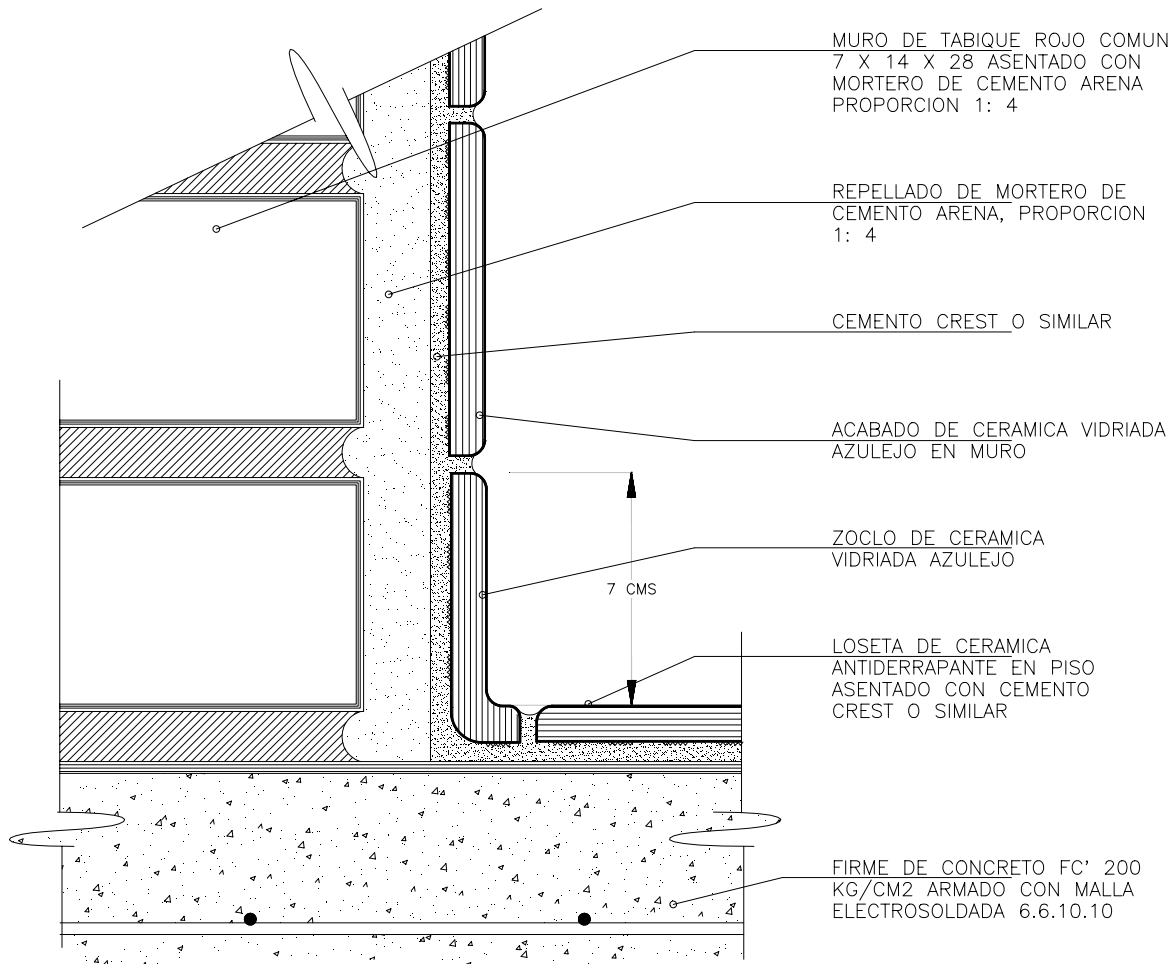

NOTAS DE ESPECIFICACION

ZOCLOS DE CERAMICA

1 GENERALIDADES

LOS ZOCLOS PODRAN SER CON CURVA SANITARIA; RECTOS O SEGUN EL DISEÑO QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/U ORDENE LA UNAM.

LOS ZOCLOS PODRAN CONSTRUIRSE DE GRANITO, TERRAZO, MARMOL, VINILO, MADERA ESTUFADA, LAMINA (ACERO INOXIDABLE, GALVANIZADA O NEGRA ESMALTADA), ALUMINIO, METALICOS, LINOLEUM, PLASTICO LAMINADO, MORTERO DE CEMENTO/ARENA O EL MATERIAL QUE ESPECIFIQUE EL PROYECTO.

2 MATERIALES

- a) MATERIAL PETREO NATURAL O ARTIFICIAL.
- b) MORTERO DE CEMENTO/ARENA PROPORCION 1:4
- c) LAMINA GALVANIZADA NEGRA ESMALTADA, ACERO INOXIDABLE.
- d) ALUMINIO
- e) VINILO O LINOLEUM
- f) MADERA 1a. CLASE (ESTUFADA)

- g) PLASTICO LAMINADO.
- h) ANCLAS, TAQUETES, TORNILLOS, GRAPAS, SOLDADURA.
- i) ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO.

3 EJECUCION

- a) LOS ZOCLOS DE MATERIALES PETREOS NATURALES O ARTIFICIALES. EN LA CONSTRUCCION DE LOS ZOCLOS A BASE DE MATERIALES PETREOS O ARTIFICIALES DEBERAN SUJETARSE A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EN LO CORRESPONDIENTE A DISEÑO, TIPO DE MATERIAL Y DIMENSIONES.
- b) NO SE ADMITIRAN PIEZAS ROTAS, FRACTURADAS, DESPOSTILLADAS, DESCUADRADAS.
- c) LOS PARAMENTOS OBTENIDOS FORMARAN UNA SUPERFICIE REGULAR Y CONTINUA SEGUN LO REQUIERA EL ELEMENTO O LO INDIQUE EL PROYECTO.