



MURO DE TABIQUE ROJO COMUN
7 x 14 x 28, ASENTADO CON
MORTERO DE CEMENTO ARENA
PROPORCIÓN 1:4

APLANADO DE MORTERO DE CEMENTO
ARENA, PROPORCIÓN 1:4, ACABADO
CON PINTURA VINILICA COLOR S.M.A.

PEGAMENTO DE CONTACTO PARA
ADHERIR EL ZOCLO VINILICO AL MURO

ZOCLO VINILICO DE 7 O 5 cm.
DE ANCHO, COLOR CAFE TABACO,
BLANCO o NEGRO

CEMENTO PULIDO DE 3mm.


MALLA ELECTROSOLDADA
6.6.10.10

FIRME DE CONCRETO
 $F_c' = 200 \text{ Kg/cm}^2$. ACABADO
PULIDO FINO

TERRENO COMPACTADO

CONTRATRAPE DE CONCRETO
ARMADO

(ver planos estructurales
correspondientes)

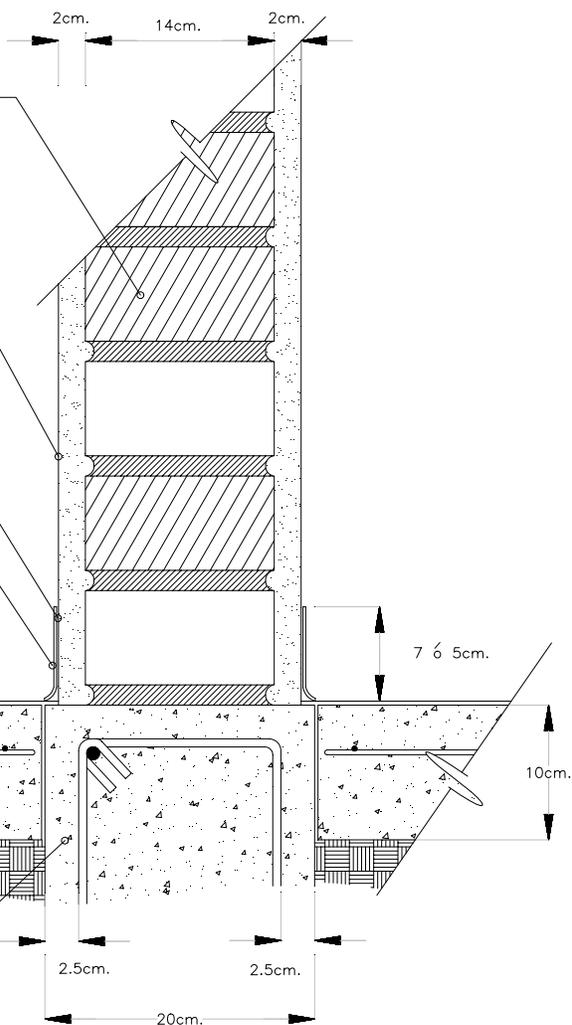

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ZOCLO

DEFINICION

TRATAMIENTO QUE SE DA A UN ELEMENTO CONSTRUCTIVO O A UNA SUPERFICIE DIRECTAMENTE PARA OBTENER EFECTOS DECORATIVOS Y DE PROTECCION EN LA BASE DE LOS MUROS, FACILITANDO CON ESTO SU LIMPIEZA Y SU CONSERVACION.

ZOCLO VINILICO

EL ZOCLO VINILICO SE FABRICA EN ROLLOS DE 100 MTS. DE LONGITUD, DE 2 MM DE ESPESOR Y CON UNA ALTURA DE 7 A 10 CMS. LOS COLORES MAS USUALES SON BLANCO, CAFE TABACO Y NEGRO, AUNQUE PUEDE SOLICITARSE CUALQUIER OTRO COLOR SOBRE PEDIDO.

PROCEDIMIENTO

- UNA VEZ APROBADA LA SUPERFICIE A RECIBIR ZOCLO, LA CUAL DEBERA ESTAR LISA, SIN ABOLSAMIENTOS Y LIBRE DE HUMEDAD, SALITRE Y PARTICULAS SUELTAS.
- SE PROCEDERA A LIMPIAR DE POLVO.
- SE TRAZA EN LA BASE DEL MURO LA LINEA QUE GUIARA LA COLOCACION DEL PEGAMENTO.
- SE APLICARA UNA MANO DE PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 5000 O SIMILAR CON BASE DE NEOPRENO.
- SE PROCEDERA A PEGAR EL ZOCLO APLICANDO UNA MANO DEL PEGAMENTO Y PRESIONANDOLO SOBRE MURO Y PISO EL ZOCLO DE VINILO O LINOLEUM NO DEBERA TENER ABOLSAMIENTOS NI VARIACION EN SU ALTURA, NI AGRIETARSE, NI TORNARSE QUEBRADIZO.