


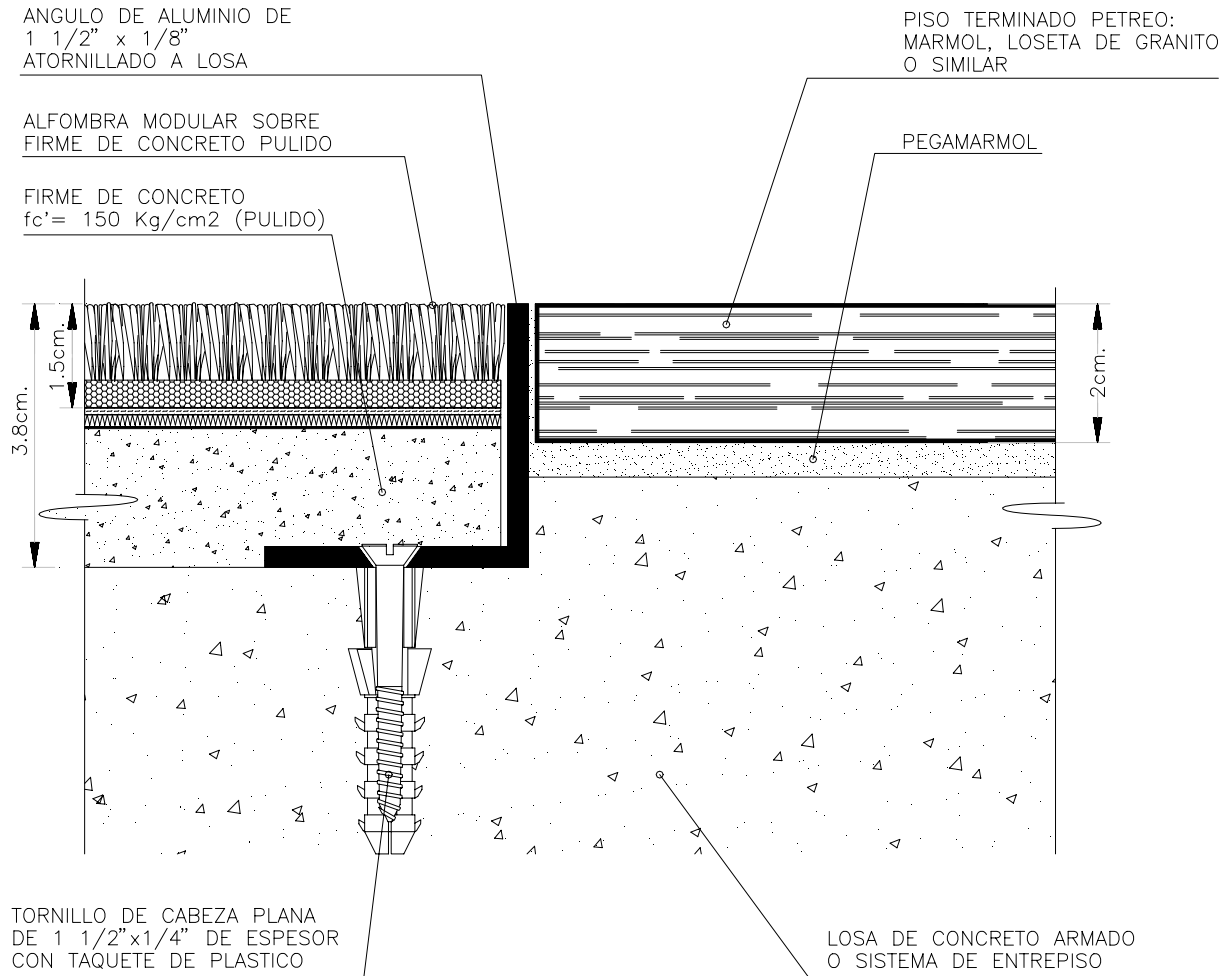

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

JUNTAS DE ALUMINIO

1.- ESTAS JUNTAS TIENEN DOS FUNCIONES :

- JUNTA ESTETICA.—
ELEMENTOS DECORATIVOS QUE FUNCIONAN PARA EL
DESPIECE DE UN PISO DE UN MISMO MATERIAL O
PARA SEPARAR EL PISO DE DOS MATERIALES
DIFERENTES.
- JUNTA CONSTRUCTIVA.—
SU FUNCION BASICA ES EVITAR QUE LOS MATERIALES
EN LOS PISOS SE AGRIETEN.

2.- SE RECOMIENDA QUE EL PERALTE MINIMO SEA DE 3cm.
SI SON TIPO SOLERA, SE DEBERA ASEGURAR AL PISO Y/O
FIRME CON TAQUETE O TORNILLO, SI SON TIPO 'L' Y
Y TIPO 'T', DEBERAN LLEVAR ANCLAS.

3.- EL TIPO DE JUNTA, COLOR, DESPIECE, SERAN ESPECIFICA-
DOS POR EL PROYECTO.

4.- EJECUCION.—

- LA LOCALIZACION, TRAZO, Y DESPIECE, ESTARA DADO
POR EL PROYECTO.
- LAS JUNTAS DE PISO DEBERAN ALINEARSE Y
COLOCARSE CONFORME A LOS NIVELES Y PLANOS
QUE DEFINAN LOS PISOS EN EL PROYECTO.
- ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DEL PISO
TERMINADO SE PROCEDERA A LA PRESENTACION Y
FIJACION DE LAS JUNTAS.
- SE COLOCARA EL MORTERO DE CEMENTO ARENA
ESPECIFICADA POR EL PROYECTO.
- SE COLOCARA EL PISO RESPETANDO EL ALINEAMIENTO
Y NIVEL DE LA JUNTA.