20.1 Gabinete Contra Incendio

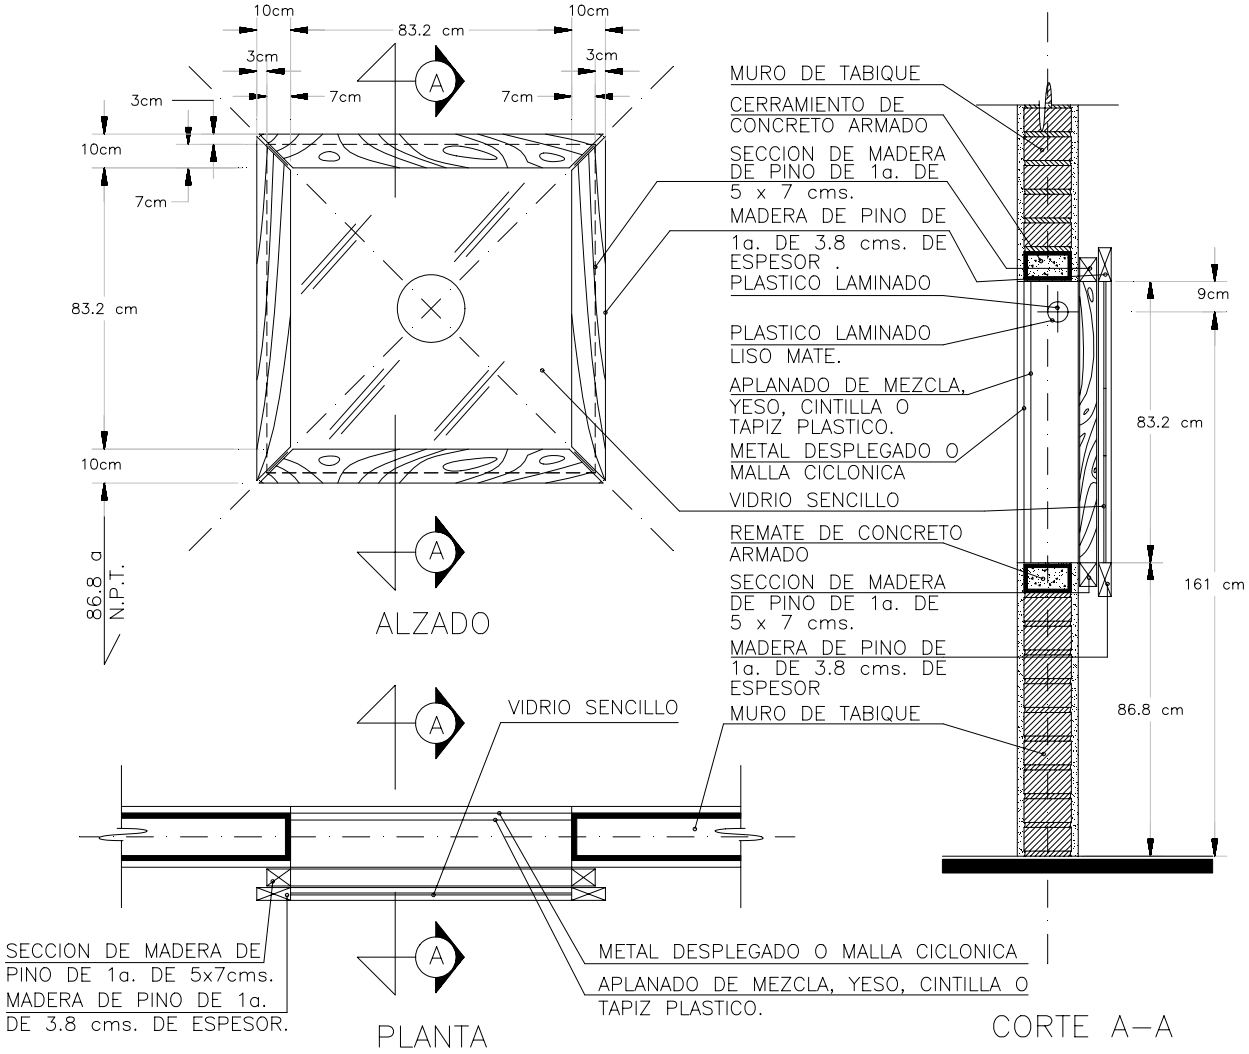

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

GABINETE CONTRA INCENDIO

(MADERA)

EL GABIENTE CONTRA INCENDIO DE 83.2 x 83.2 CM CON MARCO DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 3/4" CONSISTE EN UN NICHO EN EL MURO, CON FONDO DE APLANADO DE YESO SOBRE UN BASTIDOR DE METAL DESPLEGADO, MONTADO EN UN MARCO PERIMETRAL DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1" x 1" FIJADO A LOS MUROS ADYACENTES.

EL ACABADO DEL FONDO PODRA SER: PINTURA, TAPIZ PLASTICO O CUALQUIER OTRO RECUBRIMIENTO QUE NO RESTE FONDO A LOS 21 CMS. REQUERIDOS PARA LA COLOCACION DEL ARNES QUE SOPORTA LA MANGUERA, ASI COMO EL TUBO DE ACOPLAMIENTO CORRESPONDIENTE.

LA CARATULA O VISTA DEL GABINETE ESTA FORMADA POR UN CONTRAMARCO O BASTIDOR DE MADERA PERIMETRAL DE 5 x 7 cms, BARNIZADO EN NATURAL SOBRE DEL CUAL SE FIJA LA PUERTA /VENTANA CON VIDRIO SENCILLO DE 6 MM Y EMBISAGRADO A TODA LA ALTURA CON BISAGRA DE PIANO Y CHAPA INTERIOR DE MANIJA DE TIRO PARA ABRIRSE UNA VEZ ROTO EL VIDRIO EN CASO DE EMERGENCIA.

EL ACABADO FINAL SERA IGUALMENTE DE BARNIZ MARINO MATE EN DOS MANOS.