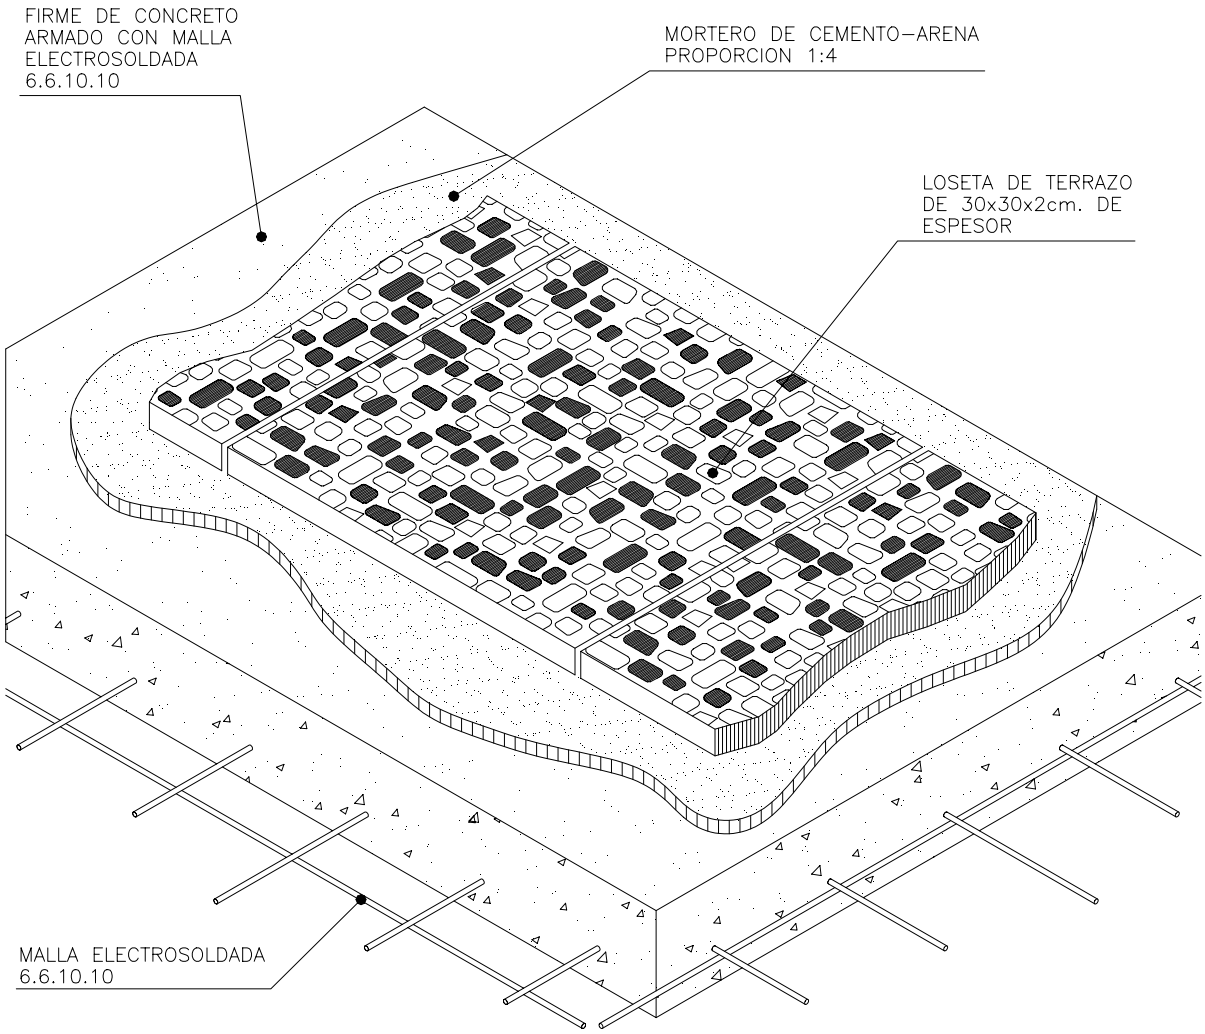

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

TERRAZO.

1.–DESCRIPCION:

EL PISO DE TERRAZO, CONSISTE EN PEDACERIA DE MARMOL U OTRA CANTERA, TIPO GRANITO O SIMILAR. USANDO COMO AGREGADO DEL CEMENTO PORTLAND o CEMENTO DE RESINAS, PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE DURA, LISA Y DURABLE DE FACIL MANTENIMIENTO, A LA CUAL SE LE PUEDE DAR CUALQUIER COLOR DESEADO.

DEPENDIENDO DEL TIPO DE AGREGADO Y CEMENTO A UTILIZAR; EL TERRAZO PUEDE SER COLADO "IN SITU" o BIEN PREFABRICARSE EN PIEZAS TIPO MOSAICO, VARIANDO SU TAMAÑO DESDE 20x20cm. HASTA 120x120cm. MAS GRANDES, NO ES RECOMENDABLE, DADO SU DIFICIL MANEJO Y SU FRAGILIDAD.

LOS ESPESORES MAS COMUNES SON:

DE 1/2" (1.25cm.) HASTA 1 1/4" (3cm.)

LAS JUNTAS DE DILATACION o POR CAMBIO DE PISO EN EL TERRAZO, PUEDEN SER DE SOLERA DE LATON, ALUMINIO o HULE; DEBIENDO QUEDAR ESTAS, SIEMPRE A NIVEL DE PISO TERMINADO.

SE RECOMIENDA ASEGURARSE DE QUE LA BASE A RECIBIR EL TERRAZO, RESISTIRA LA CARGA DEL PESO PROPIO DEL MATERIAL.

IGUALMENTE DEBERA PREVEERSE, UN DESPIECE DEL MATERIAL PARA EVITAR AL MAXIMO CORTES INECESARIOS Y ANTICIPAR AJUSTES.